


## Montageanleitung

## Rockstock Montageanleitung

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Rockstock. Die korrekte Montage ist wichtig, um das volle Potenzial dieses Produkts ausschöpfen zu können – und vor allem für eine sichere Fahrt. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wir empfehlen daher dringend, Ihren Rockstock von einem qualifizierten Fahrradmechaniker montieren zu lassen.**

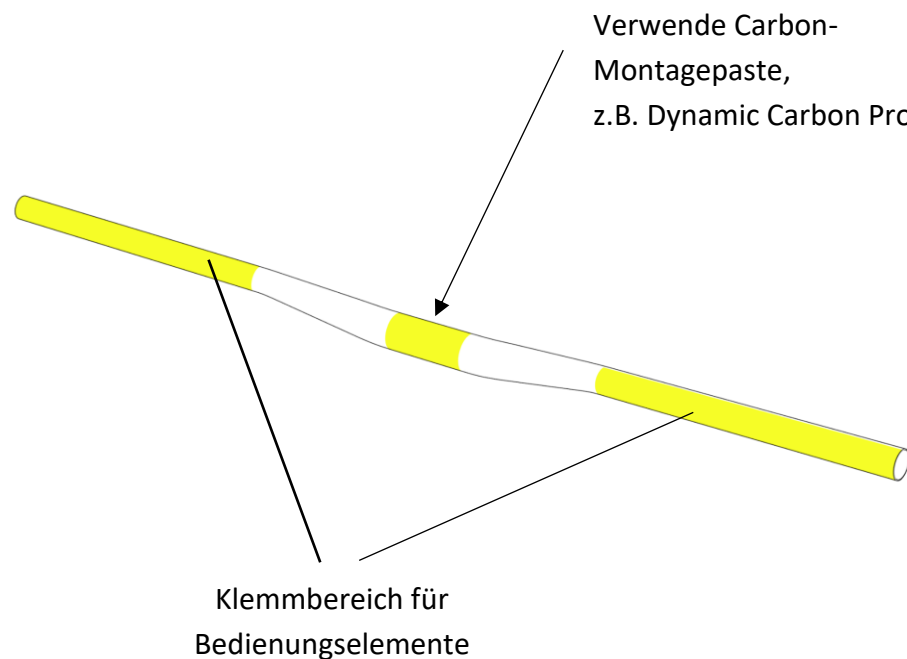

Das maximale Drehmoment für Klemmen (Schaltung, Bremse, Sattelstütze, Federung) und Lock-On-Griffe beträgt 4 Nm. Der Lenker kann auf Ihre bevorzugte Breite gekürzt werden, solange die Hebel weiterhin auf dem Abschnitt mit einem Durchmesser von 22,2 mm sitzen, der bei ungekürzter Breite 237 mm lang ist.

## Gewichtsbeschränkung

Dieser Lenker wurde für ein maximales Gesamtgewicht (Fahrer plus Fahrrad plus Ausrüstung) von 110 kg entwickelt und getestet.